Dominion® LX

Petites et moyennes Entreprises

Gestion fiable des serveurs pour les PME

Modèles disponibles

- DLX-108 : 1 utilisateur distant, 1 utilisateur local, jusqu'à 8 serveurs
- DLX-116 : 1 utilisateur distant, 1 utilisateur local, jusqu'à 16 serveurs
- DLX-216 : 2 utilisateurs distants, 1 utilisateur local, jusqu'à 16 serveurs

Caractéristiques

- Accès et contrôle au niveau du BIOS
- Universal Virtual Media™*
- Absolute Mouse Synchronization™*
- Accès local et distant
- Interface utilisateur commune basée sur un navigateur
- Fonctions de sécurité et de chiffrement
- Administration RADIUS, LDAP et Active Directory®
- Prise en charge multilingue
- Plate-formes à l'architecture moderne avec résolution vidéo à distance 1 920 x 1 080 haute définition (HD)
- Possibilité flexible de configuration en niveaux pour gérer jusqu'à 256 ordinateurs depuis une seule et même console.
- Prise en charge multiplate-forme : Windows®, Macintosh®, Linux®, Sun®/Solaris™
- Options CIM flexibles

*D2CIM-VUSB ou D2CIM-DVUSB requis

Veuillez visiter le site www.raritan.fr/LX pour en savoir plus

Commutateurs KVM-sur-IP abordables, de haute qualité, pour les petites et moyennes entreprises

Des performances supérieures à un prix inférieur !

Les commutateurs KVM-sur-IP Dominion LX de Raritan comportent un ou deux utilisateurs distants, avec un port local indépendant, un accès au niveau du BIOS et la possibilité de contrôler 8 ou 16 serveurs. Grâce à la possibilité flexible de configuration en niveaux (en cascade), les utilisateurs peuvent gérer jusqu'à 256 ordinateurs depuis une seule et même console.

Ces appareils, spécialement conçus pour les petites et moyennes entreprises (PME), constituent une solution économique d'accès à distance depuis n'importe où, une gestion efficace et fiable des serveurs et un ensemble de fonctions tout à fait abordable.

Les caractéristiques de Dominion LX sont les suivantes :

- Une gestion efficace et fiable des serveurs
- Un accès à distance économique et sécurisé depuis n'importe où
- Un encombrement limité
- Des diagnostics efficaces des serveurs et des capacités de restauration
- Des déplacements réduits et des frais de formation diminués
- Des jeux de câbles en option pour un investissement initial minimum

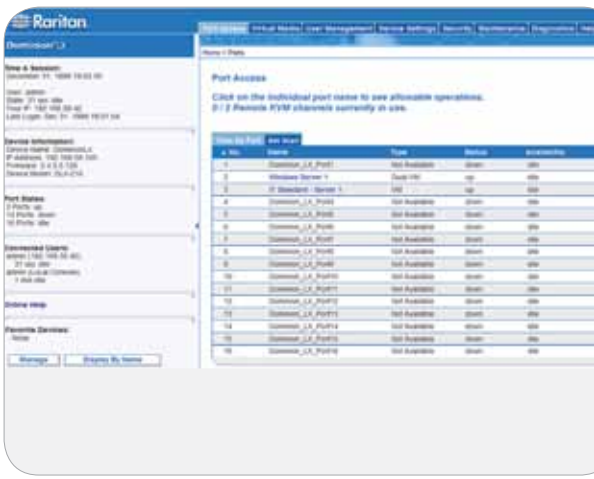

Raritan®
Know more. Manage smarter.™

Caractéristiques

Modèle illustré : DLX-216

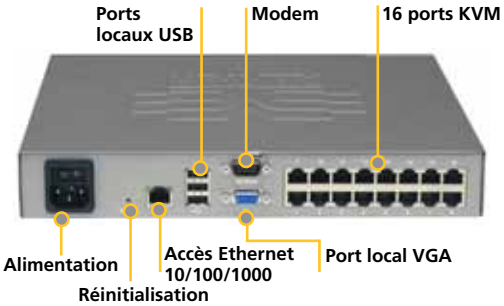

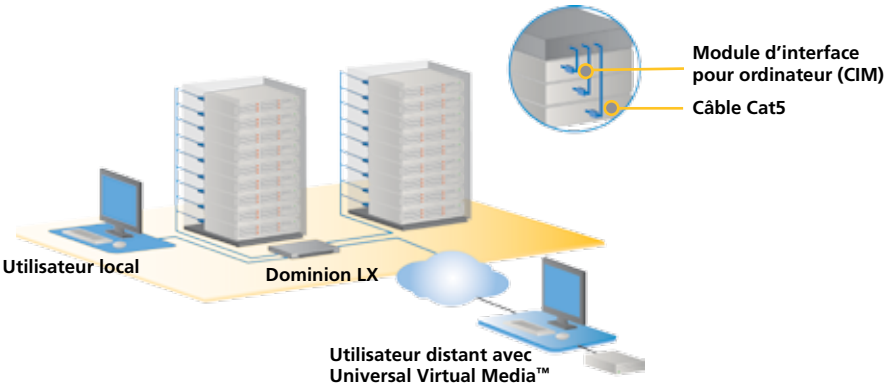

Modèle Dominion LX	Description	Dimensions du produit (LxPxH), poids à l'expédition et alimentation	Environnement	Jeux de câbles
DLX-108	Commutateur KVM-sur-IP à 8 ports économique, 1 utilisateur distant, 1 utilisateur local, Virtual Media, alimentation unique et réseau local unique	291 mm x 270 mm x 44 mm 4,0 kg Alimentation unique 100-240 V c.a., 50-60 Hz, 0,5 A, 30 watts, 25,794 kcal/h	Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C Humidité : 20 à 85 % d'humidité relative	DLX-108-MPAC : un DLX108 avec 8 câbles MCUTP20 de 2 mètres DLX-116-MPAC : un DLX116 avec 16 câbles MCUTP20 de 2 mètres DLX-216-MPAC : un DLX216 avec 16 câbles MCUTP20 de 2 mètres D2CIM-VUSB ou D2CIM-DVUSB requis pour les fonctions Absolute Mouse Synchronization et Universal Virtual Media.
DLX-116	Commutateur KVM-sur-IP à 16 ports économique, 1 utilisateur distant, 1 utilisateur local, Virtual Media, alimentation unique et réseau local unique			
DLX-216	Commutateur KVM-sur-IP à 16 ports économique, 2 utilisateurs distants, 1 utilisateur local, Virtual Media, alimentation unique et réseau local unique			

D2CIM-VUSB

MCUTPxx-PS2

DCIM-PS2

MCUTPxx-USB

D2CIM-DVUSB

DCIM-USBG2

Matériel pris en charge	
Présentation	Montage en rack 1U (supports de fixation fournis)
Ports d'accès local	Vidéo : HD15(F) VGA ; clavier/souris : USB(F) ; 3 USB à l'arrière
Exemples de résolution vidéo	Mode texte PC : 640 x 350, 640 x 480, 720 x 400 Mode graphique PC : 640 x 480, 800 x 600, 1 024 x 768, 1 152 x 864, 1 280 x 1 024, 1 440 x 900, 1 680 x 1 050,1 600 x 1 200, 1 920 x 1 080 Mode vidéo Sun : 1 024 x 768, 1 152 x 864, 1 152 x 900, 1 280 x 1 024
Connexion à distance	
Ports	8 (DLX-108) ou 16 (DLX-116, DLX-216)
Utilisateurs	Utilisateur local ; 1 ou 2 utilisateurs distants (selon le modèle)
Réseau	Accès Ethernet unique 10/100/1000 gigabit, cascade double : IPv4 et IPv6
Protocoles	TCP/IP ; HTTP ; HTTPS ; UDP ; RADIUS ; SNMP ; DHCP ; PAP ; CHAP
Modules d'interface pour ordinateurs (CIM) et câbles Cat5	
CIM Dominion	Disponibles pour USB, double USB, Universal Virtual Media/Absolute Mouse Synchronization, PS2, Sun, Périphériques série Dimensions (LxPxH) = 43 mm x 90 mm x 19 mm (double USB) et 33 mm x 76 mm x 15 mm (autres DCIM)
Câbles MCUTP Cat5	Câble UTP KVM pour PS/2, USB, Sun - longueurs de 0,6 m à 6 m. Caractéristiques : RJ45 <-> HDB-15M, mini-DIN 6 x 2 (PS/2), USB type A (USB/Sun)
Service et assistance	
Garantie	Deux ans. En option, Raritan propose une extension de garantie de 2 ans supplémentaire.

© 2011 Raritan Inc. Tous droits réservés. Raritan®, Know more. Manage smarter.™, Dominion®, Universal Virtual Media™ et Absolute Mouse Synchronization™ sont des marques déposées ou commerciales de Raritan Inc. ou de ses filiales en propriété exclusive. Toutes les autres marques sont des marques, déposées ou non, de leurs propriétaires respectifs.

Implanté à Somerset, New Jersey, Raritan gère 38 agences dans le monde et distribue ses produits dans 76 pays. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.raritan.fr.