



Contrôlez de 2 à 4 ordinateurs à partir d'un clavier, un moniteur et une souris

SwitchMan USB

Commutateur KVM ("Keyboard, Video and Mouse": clavier, vidéo et souris) USB à 2 ou 4 ports et hub USB 2.0 avec fonction audio.

SW2-USB

– 2 ports avec 2 câbles

SW4-USB

– 4 ports avec 2 câbles

SwitchMan USB-COMBO

Commutateur KVM USB PS/2® à 2 ou 4 ports et hub USB 2.0 avec fonction audio

SW2-USB-COMBO

– 2 ports avec 2 câbles

SW4-USB-COMBO

– 4 ports avec 2 câbles

SwitchMan PS/2

Commutateur KVM PS/2 à 2 ou 4 ports

SW2 – 2-Ports

SW4 – 4-Ports

Gagnez plus d'espace sur votre bureau et économisez du temps et de l'argent

SwitchMan est un commutateur KVM unique associant technologie professionnelle évoluée et conception ergonomique, qui s'intègre parfaitement sur votre bureau. Les connecteurs et les câbles ultrafins haute qualité sont identifiables par leurs couleurs, facilitant ainsi l'installation. L'unité KVM SwitchMan permet de contrôler jusqu'à quatre ordinateurs à partir d'un clavier, d'un écran et d'une souris uniques. Les modèles SwitchMan USB et COMBO sont équipés d'un hub USB 2.0 intégré autorisant le partage entre plusieurs ordinateurs de dispositifs USB tels les scanners, les appareils photo numériques et les imprimantes.

En outre, les modèles SwitchMan USB et COMBO proposent des fonctionnalités de commutation audio permettant à plusieurs ordinateurs de partager un même microphone et des haut-parleurs stéréo.

Des performances professionnelles à un prix intéressant


SwitchMan propose la même fiabilité à toute épreuve que les produits Raritan destinés aux entreprises, qui sont utilisés dans plus de 50.000 centres de données dans le monde entier. Les commutateurs KVM de Raritan sont équipés de circuits "keep-alive" permettant d'éliminer les blocages irritants de la souris et du clavier lors du passage d'un ordinateur à l'autre. Quelle que soit votre utilisation de SwitchMan, vous apprécierez son fonctionnement irréprochable et fluide lors des opérations de démarrage, de commutation et d'utilisation générale.

Facile à connecter et à utiliser

Connectez à la fois des PC et/ou des ordinateurs Apple Mac® (versions USB uniquement) à l'unité SwitchMan à l'aide des câbles KVM Raritan ultrafins haute qualité pour obtenir une qualité vidéo et audio supérieure. Votre clavier, votre souris et votre moniteur VGA standard se connectent à l'unité, sans qu'il soit nécessaire de charger un logiciel ou d'effectuer une procédure d'installation compliquée. L'utilisation de SwitchMan est très simple grâce aux fonctions standard telles le bouton de sélection d'ordinateur, les voyants LED et les touches de raccourci. Sélectionnez un ordinateur parmi les quatre en appuyant simplement sur le bouton approprié ou sur la touche de raccourci.

SwitchMan USB


- ▶ Gagnez plus d'espace sur votre bureau et renforcez le contrôle de vos ordinateurs et périphériques USB
- ▶ Partagez des imprimantes, des scanners, des appareils photo numériques, des équipements audio, des assistants numériques personnels et d'autres périphériques USB
- ▶ Prise en charge audio : partagez un microphone et des haut-parleurs pour les applications multimédia
- ▶ Installation facile grâce au code de couleurs des connecteurs

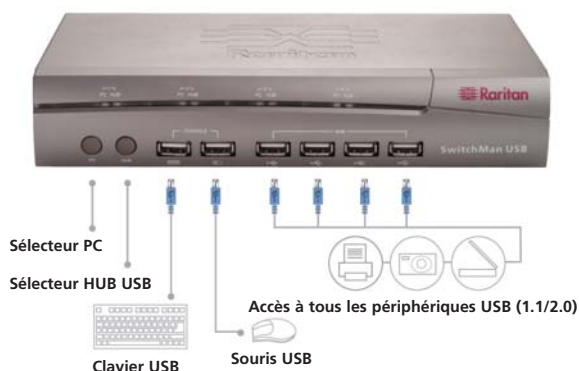

Non illustré : connecteurs clavier, vidéo, souris et audio séparés à l'extrémité PC du câble.

SwitchMan USB-COMBO


- ▶ Gagnez plus d'espace sur votre bureau et renforcez le contrôle de vos ordinateurs USB et PS/2 et de vos périphériques USB
- ▶ Partagez des imprimantes, des scanners, des appareils photo numériques et d'autres périphériques USB
- ▶ Prise en charge audio : partagez un microphone et des haut-parleurs pour les applications multimédia
- ▶ Installation facile grâce au code de couleurs des connecteurs

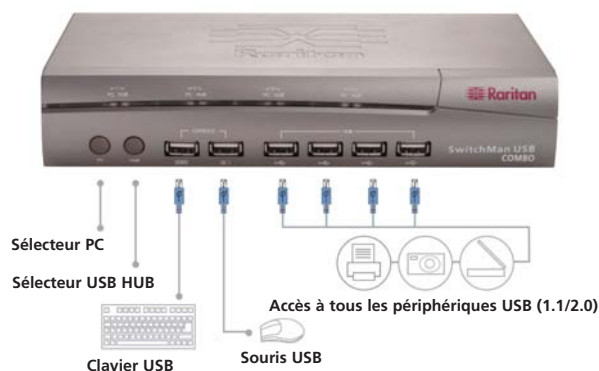

Non illustré : connecteurs clavier, vidéo, souris et audio séparés à l'extrémité PC du câble. Signaux clavier et souris PS/2 intégrés au connecteur vidéo à l'extrémité commutateur du câble.

SwitchMan PS/2

- ▶ Utilisable avec les ordinateurs de bureau, les postes de travail, les serveurs et les ordinateurs portables PS/2
- ▶ Empêche le blocage du clavier grâce à l'émulation clavier/souris permanente et des processeurs dédiés à chaque ordinateur
- ▶ Autorise la commutation entre ordinateurs à l'aide des touches à voyants LED situés sur la face avant ou les touches de raccourci simples
- ▶ Assure un démarrage et un fonctionnement sans faille de l'ordinateur

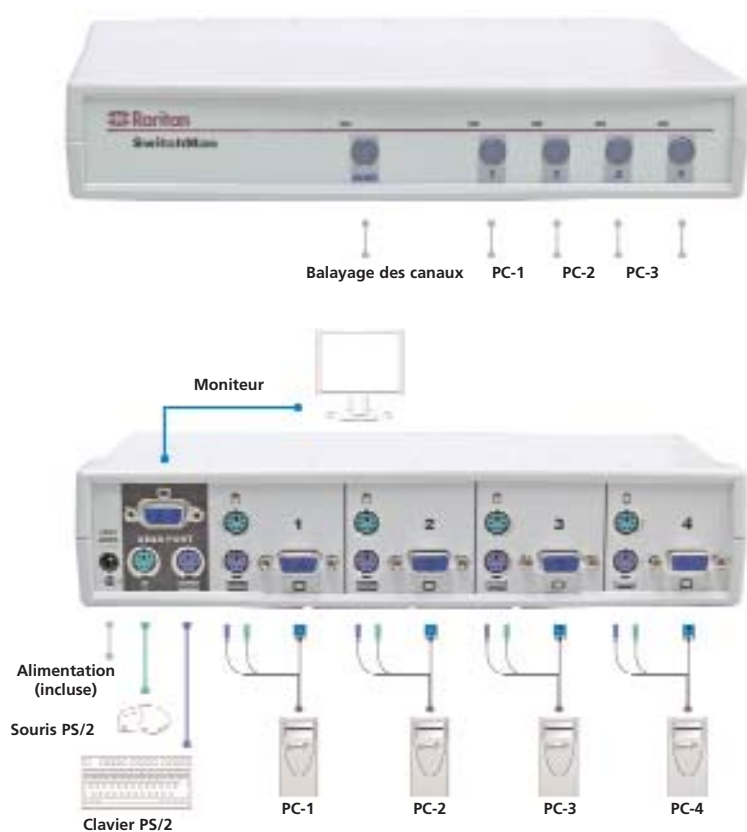

Non illustré: connecteurs clavier, vidéo, et souris à l'extrémité PC du câble.

Accessoires - Fournis avec SwitchMan USB et SwitchMan USB-COMBO



2 câbles KVM (1,8 m)
(SwitchMan USB uniquement)



1 base de montage vertical



Alimentation à commutation automatique
110-240 volts AC



2 câbles KVM (1,8 m), 1 câble USB (0,9 m)
(SwitchMan COMBO uniquement)

Prêt pour une approche de gestion intelligente? Choisissez Switchman

Appelez le +33 (0)1 47 56 20 39 ou visitez le site Web Raritan.fr

Raritan est un fabricant leader de solutions de gestion informatique sécurisées, qui donnent les moyens aux directeurs, responsables et administrateurs informatiques, d'optimiser la productivité des centres de données, d'améliorer l'exploitation des succursales et d'augmenter l'efficacité globale de la gestion de l'alimentation. Présents dans plus de 50 000 sites dans le monde, nos produits d'accès et de contrôle sécurisés des serveurs et de gestion de l'alimentation aident les entreprises à mieux surveiller et gérer l'accès aux serveurs et leur utilisation, ainsi que la consommation d'énergie. La division OEM de Raritan produit des composants et microprogrammes intégrés et avancés pour la gestion des serveurs et des clients, basés sur les technologies KVM-sur-IP, IPMI, la gestion intelligente de l'alimentation et d'autres applications de gestion basées sur des normes industrielles du secteur. La société Raritan possède 38 succursales dans le monde pour distribuer ses produits dans 76 pays. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site Raritan.fr

Caractéristiques

Modèles	SW4-USB	SW2-USB	SW4-USB-COMBO	SW2-USB-COMBO	SW2 & SW4
Dimensions - (LxPxH)	235 x 142 x 45mm	184 x 123 x 45mm	235 x 142 x 45mm	184 x 123 x 45mm	256 x 140 x 53mm
Poids	1,05 kg	0,72 kg	1,05 kg	0,72 kg	0,77 kg
Température de fonctionnement	0° à 40°C	0° à 40°C	0° à 40°C	0° à 40°C	0° à 40°C
Température de stockage	-20° à 60°C	-20° à 60°C	-20° à 60°C	-20° à 60°C	-20° à 60°C
Humidité	0-80% RH, sans condensation	0-80% RH, sans condensation	0-80% RH, sans condensation	0-80% RH, sans condensation	0-80% RH, sans condensation
Ports de connexion utilisateur					
Écran VGA	HD15 (F)	HD15 (F)	HD15 (F)	HD15 (F)	HD15 (F)
Clavier USB-PS/2	USB de type A	USB de type A	USB de type A	USB de type A	Mini-DIN à 6 broches (F)
Souris USB-PS/2	USB de type A	USB de type A	USB de type A	USB de type A	Mini-DIN à 6 broches (F)
Microphone	Connecteur audio de 3,5 mm (couleur rose)	Connecteur audio de 3,5mm (couleur rose)	Connecteur audio de 3,5mm (couleur rose)	Connecteur audio de 3,5mm (couleur rose)	s/o
Haut-parleur	Connecteur audio de 3,5 mm (couleur verte)	Connecteur audio de 3,5mm (couleur verte)	Connecteur audio de 3,5mm (couleur verte)	Connecteur audio de 3,5mm (couleur verte)	s/o
Mises à niveau "Flash"	Câble mini-DIN à 8 broches (F): mini-DIN8 (M) vers DB9 (F)	Câble mini-DIN à 8 broches (F): mini-DIN8 (M) vers DB9 (F)	Câble mini-DIN à 8 broches (F): mini-DIN8 (M) vers DB9 (F)	Câble mini-DIN à 8 broches (F): mini-DIN8 (M) vers DB9 (F)	s/o
Ports de connexion PC					
Écran VGA	HD15 (F)	HD15 (F)	HD15 (F)	HD15 (F)	HD15 (F)
USB (clavier/souris)	USB de type B	USB de type B	USB de type B	USB de type B	s/o
Clavier PS/2	s/o	s/o	s/o	s/o	Mini-DIN à 6 broches (F)
Souris PS/2	s/o	s/o	s/o	s/o	Mini-DIN à 6 broches (F)
Haut-parleur	Connecteur audio de 3,5mm (couleur verte)	Connecteur audio de 3,5mm (couleur verte)	Connecteur audio de 3,5mm (couleur verte)	Connecteur audio de 3,5mm (couleur verte)	s/o
Microphone	Connecteur audio de 3,5mm (couleur rose)	Connecteur audio de 3,5mm (couleur rose)	Connecteur audio de 3,5mm (couleur rose)	Connecteur audio de 3,5mm (couleur rose)	s/o
Autorisations officielles	Certification FCC classe B, section 15, CE classe B et VCCI	Certification FCC classe B, section 15, CE classe B et VCCI	Certification FCC classe B, section 15, CE classe B et VCCI	Certification FCC classe B, section 15, CE classe B et VCCI	FCC Classe, CE
Alimentation électrique sur courant continu	5V/2,5A	5V/2,5A	5V/2,5A	5V/2,5A	6V/1,4A (en option)
Garantie	Deux ans. En option, Raritan propose une extension de garantie de 2 ans supplémentaire.				

Accessoires - Fournis avec SwitchMan USB et SwitchMan USB-COMBO



2 câbles KVM (1,8 m)
(SwitchMan USB uniquement)



1 base de montage vertical



Alimentation à commutation
automatique 110-240 V AC



2 câbles KVM (1,8 m), 1 câble USB (0,9m)
(SwitchMan COMBO uniquement)

SwitchMan USB et SwitchMan USB-COMBO sont fournis avec 2 câbles de 1,8 m. Les câbles SwitchMan USB supplémentaires sont disponibles comme suit :

Numéro de série	Description
CSWUSB18	Câbles KVM haute qualité de 1,8 m pour connexions USB
CSWUSB30	Câbles KVM haute qualité de 3 m pour connexions USB
CSWUSBPS/218	Câbles KVM haute qualité de 1,8 m pour systèmes COMBO USB PS/2
CSWUSBPS/230	Câbles KVM haute qualité de 3 m pour systèmes COMBO USB PS/2

SwitchMan PS/2 – câbles haute qualité anti-emmêlement de Raritan – vendus séparément. Un câble requis pour chaque ordinateur.

Numéro de série	Description
CSWT18	Câble 1,8m pour connexions PS/2 et VGA
CSWT30	Câble 3m pour connexions PS/2 et VGA
APSAT	Kit convertisseur série/AT pour câbles ci-dessus